


39 052 000 RAPİD SL AYARLANABİLİR ÖZELLİKLİ, LAVABOLAR İÇİN KURULUM SİSTEMİ



ÜRÜN AÇIKLAMASI

- ses koruyucu özellikli
- 1.13 m montaj yüksekliği
- duvar üstü montajlar veya alçıpan uygulamalar için
- elektrostatik kaplamalı çelik çerçeve, kendinden destekli
- kuru kaplama için komple ön montajlı
- sabit bağlantılar ile
- TÜV onaylı
- çapraz sabitleme ve bağlantı aparatı, yüksekliği ayarlanabilir
- seramik sabitleme parçaları ile lavabo sabitleme civataları M10
- değişken mesafeli sabitleme civataları
- çıkış dirseği Ø 50 mm
- conta Ø 32 mm
- 2 ses izolasyonlu batarya bağlantısı ½"
- duvara montaj için duvar destekleri (38 558 00M) ayrı sipariş edilir

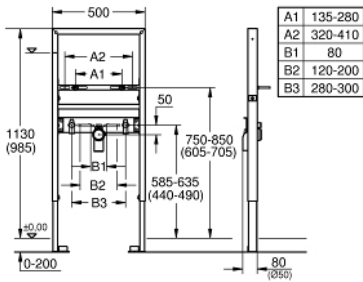

39 052 000 **RAPİD SL AYARLANABİLİR ÖZELLİKLİ, LAVABOLAR İÇİN KURULUM SİSTEMİ**

YEDEK PARÇALAR, Ekim 2012 – now

1: Batarya bağlantısı (Sipariş no. 42944000)

2: Dirsek 2" (Sipariş no. 42943000)

3: Dişli civata (Sipariş no. 42247000)

4: Duvar montaj askısı (Sipariş no. 3855800M)*

*Özel aksesuarlar

